



- Otomatik Kapı Sistemleri
- Yangın Kapıları
- Çelik Konstrüksiyon Sistemleri

GENSAN®
20.YIL GROUP —

içindekiler

Hakkımızda - 2

Yol Bariyer Sistemleri - 3-4

Mantar Bariyer Sistemleri - 5-6

Yana Kayar Kapı Sistemleri - 7-8

Doksan Derece Kapı Sistemleri - 9-10

Panjur Sistemleri - 11-12

Garaj Kepenk Panjur Sistemleri - 13-14

Seksiyonel Garaj Kapı Sistemleri - 15-16

Seksiyonel Endüstriyel Kapı Sistemleri - 17-18

Yükleme Rampası Sistemleri - 19-20

Yükleme Körükleri - 21-22

Yüksek Hızlı PVC Kapılar - 23-24

Fotoselli Kapı Sistemleri - 25-26

Döner Kapı Sistemleri - 27-28

Hermetik Kapı Sistemleri - 29-30

Hava Perdesi Sistemleri - 31-32

Turnike Sistemleri - 33-34

Yangın Kapısı Sistemleri - 35-36

Çelik Konstrüksiyon Sistemleri - 37-38

bayiliklerimiz

ASSA ABLOY



BFT



elero



manusa



MOSEL



somfy



GENSAN®
20.YIL GROUP

HAKKIMIZDA

Firmamız yılların vermiş olduğu tecrübe ve bilgi birikimi, uzman satış ekipleri, yetkili servis ve montaj ekipleri, yedek parça stokları, kaliteli ürünleri ve rekabetçi fiyatları, kurumsal organizasyon şekli ile tüm yurttan ve yurt dışında hizmet verebilmesi ile siz müşterilerimize her zaman iyiyi sunma gayreti içerisindeyiz.

Gensan ailesine katılan, memnuniyetleri ile bizi tavsiye eden bütün müşterilerimize buradan tekrar teşekkürlerimizi sunarız. Firmamızı seçmiş müşterilerimizin vermiş olduğu doğru karara ve güvene layık olabilmek, sektörümüzde en iyiyi yapabilmek ve en iyi yere gelmek için işimizin bilincinde olduğumuzu bilmenizi isteriz.

Saygılarımızla,
Vahap ODABAŞI
Genel Müdür

ŞİRKET PROFİLİ

Şirketimizin temelleri 1997 yılında GENELSAN ELEKTRİK LTD. ŞTİ. adıyla atılmıştır. Başlangıç olarak bina elektrik, tesisat, hırsız güvenlik sistemleri yangın ve gaz algılama ihbar sistemleri konusunda müşterilerine hizmet vermiştir.

1999 yılında şirketimiz GENSAN İNŞAAT OTOMASYON GÜVENLİK SİSTEMLERİ adı altında mevcut olan konusundaki alt yapısını ön plana çıkarmak amacı ile kurulmuştur.

Gensan; gelişen teknolojiyi yakalamak ve müşterilerine dünya ile aynı anda sunmak adına yetişmiş teknik ve yönetici kadrosu ile faaliyetlerine devam etmekte, günden güne yeniden yapılanma çalışmaları içerisinde sektörde birçok yeniliğe imza atmaya devam etmektedir.

MİSYON VİZYON

Koşulsuz müşteri memnuniyeti prensibi ile sektörde yılların verdiği tecrübeyi birleştirip, dünya çapında kendini kanıtlamış lider markaların yüksek kaliteli ürünlerini uzman ekibimiz vasıtası ile en uygun fiyata müşterilerine sunmaktır.

Çalıştığımız ve yaşadığımız mekanlarda istediğimiz güven, huzur ve rahatlık ortamını sağlayacak, çağdaş, yaşamın gereği olan elektro-mekanik bina donanım sistemlerinin kurulumu, bakımı ve servisi konusunda sektörün lideri olmaktır.



KULLANIM / USAGE

Yoğun ve hız gerektiren her türlü giriş çıkış mahallinde vazgeçilmez ürünlerdir. Kurulacağı yer ve pozisyona göre destek ayaklı veya destek ayaksız çalışmaya uygun bir dizayna sahiptirler. Alçak tavanlı girişler için kırma kollu modelleri mevcuttur. Destek ayağının kaçınılmaz olduğu uzun kollu projelerde destek ayağının montesi mümkün olmaz ise seyyar destek çatallı modeller en uygun çözümdürler.

Products are the kind of intense and speedy entry is indispensable Support or support by location and position they have a design that is suitable for working without a foot. Crushing for low ceilings sleeve models are available. Long sleeves where the support leg is unavoidable If the support of the support leg in the projects would not be possible models are the most suitable solution.



Yol Bariyer Sistemleri

Road Barrier Systems

GENSAN®
20.YIL GROUP



TEKNİK ÖZELLİKLER / Technical Specifications

Firmamız, White&Rose, Nice, BFT, Came, Gİ.Bİ.Dİ., Genius (Spin), Bariguard marka bariyer sistemlerinin satış, servis ve bakımlarını başarı ile sürdürmektedir. Alüminyum veya Sac Kabin Alüminyum Boru Kolu: Giriş genişliğine bağlı olarak kol uzunluğu 4 mt ve 6 mt. olan iki ayrı model vardır. Ara değerler için kol kısaltılır. Uzaktan kumanda sistemi ile 20-30 metre mesafeden kontrol edilir. Ayarlanabilir süre sonunda otomatik olarak kapanır. Bu özelliği istek doğrultusunda iptal edilebilir.

GÜVENLİK / SAFETY

Sıkışmaya karşı iki adet infrared algılayıcıdan oluşan emniyet sistemine sahiptir. Bariyer sistemleri çalışırken Iıkaz amaçlı flaşör lamba yanıp sönmektedir.

Our company, White & Rose, Nice, BFT, Came, Gİ.Bİ.Dİ., Genius (Spin), sales, service and maintenance of Bariguard brand barrier systems with success. Aluminum or Sheet Metal Cabin Aluminum Pipe Lever: Depending on the entrance width, the arm length is 4 mt and 6 mt. are two separate models. For intermediate values, the arm is shortened. Remote control system is controlled from a distance of 20-30 meters. Adjustable time automatically closes at the end. You can cancel this feature on request.



Road Blocker Mantar Bariyer Sistemleri

Cork Barrier Systems



KULLANIM / USAGE

Pratik sağlam ve fonksiyonel kullanımı ile stratejik kullanım amaçlı bir kapıdır. Yaya yoğunluğu yaşanan ve italiğe geçici süreler kapatılacak her yerde kolay çözümdür. Şehir merkezi ve tarihi yerlerde çevre dostudurlar, görüntü kirliliğine meydan vermeden stratejik amaç için kullanılabilen mükemmel ürünlerdir. Çok soğuk ortamlarda ısıtıcı kit opsiyonu ile donma yaşanmadan kullanılabilirler.

Door is practical for the purpose of strategic use with its robust and functional. The pedestrian density is experienced and it will be closed temporarily is easy solution in place. They are environmentally friendly in the city center and historical places image contamination the products are excellent. Heater kit option in very cold environments, they can be used without freezing.



Road Blocker Mantar Bariyer Sistemleri

Cork Barrier Systems

GENSAN®
20.YIL GROUP



TEKNİK ÖZELLİKLER / Technical Specifications

Dikkat çekici aydınlatma kiti ile küçük ebatlarına göre oldukça işlevseldirler.

With its remarkable lighting kit They are functional.

GÜVENLİK / SAFETY

Sıkışmaya karşı iki adet infrared algılayıcıdan oluşan emniyet sistemine sahiptir. Bariyer sistemleri çalışırken İkaz amaçlı flaşör lamba yanıp sönmektedir.



KULLANIM / USAGE

Endüstriyel mekânlarda özellikle yoğun trafik yaşanmayan mahallerde güvenlik ön planlı kapı sistemleridirler. Konut ve villa uygulamalarında çevre düzenlemesi ve mimariye ferforje uygulamaları ile mükemmel uyum sağlarlar. Asma kapı sistemleri; kapı zemininde ray olmaması kötü hava koşulları, zemin bozukluğu ve eğimden etkilenmeden sürekli işlevlik sağlar.

In places where there is no heavy traffic in industrial places they are security fronted door systems. Residential and villa applications perfect for landscaping and architecture with wrought iron applications they adapt. Suspended door systems; The lack of rail on the door floor in bad weather conditions, provides continuous functionality without disturbing the ground disturbance and slope.



Yana Kayar Kapi Sistemleri

Sliding Door Systems

GENSAN®
20.YIL GROUP



TEKNİK ÖZELLİKLER / Technical Specifications

Firmamız, Nice, BFT, Came, Gİ.Bİ.Dİ., Genius (Slider, Milord, Falcon), Daspi marka yana kayar kapi sistemlerinin satış, servis ve bakımlarını başarı ile sürdürmektedir. Motor aşırı çalışmadan dolayı oluşabilecek ısınmaya ve zorlanmaya karşı termal koruma düzeneği ile donatılmıştır. Kapi, kapi boyunca tespit edilen, galvanize edilmiş çelik kramayer dişliler ile mekanizmadan tahrik edilir. Uzaktan kumanda sistemi ile 20-30 metre mesafeden kontrol edilir. Ayarlanabilir süre sonunda otomatik olarak kapanır. Bu özelliği İstek doğrultusunda iptal edilebilir. Bu durumda kontrol tümü ile güvenlik görevlisine veya kumanda sistemine geçer. Elektrik kesilmesi durumunda manuel konuma alınarak elle açılır. Kapi, opsiyonel olarak buton sistemi ile de kontrol edilebilir. Büyük dişli opsiyonu kullanılarak kapi hızları 2 kat artırılabilir.

GÜVENLİK / SAFETY

Sıkışmaya karşı İki adet infrared algılayıcı dan oluşan emniyet sistemine sahiptir. Boy toteselips İyonu İle90ve 140 cm. lık düşey düzlemde cisimler algılanıp kazalar önenebilmektedir. Opsiyonel AntiCrash sistemi, dokunmatik alt güvenlik sistemi ile hem kapınızı hem de personelinizi koruyabilirsiniz.

Our company, Nice, BFT, Came, Gİ.Bİ.Dİ., Genius (Slider, Milord, Falcon), Sales, service and maintenance of Daspi brand sliding door systems with success. Engine overheating It is equipped with a thermal protection device against heat and strain. Door, galvanized steel gratings fixed along the door The mechanism is driven by the mechanism. 20-30 meters with remote control system controlled from distance. Automatically at the end of adjustable time It closes. This feature can be canceled on request. In this case check it switches to the security guard or control system. Electricity in the event of a manual interruption. The door can also be controlled with the pushbutton system. Large gear door speeds can be increased by 2 times



KULLANIM / USAGE

Tek ve çiti kanal kapı uygulamalarında problemsiz en uygun çözümdür. Proje tasarım şekline göre 90 derece üzeri açılma imkânı da sağlamaktadırlar. Kompakt ve modern tasarımı ile sisteme çağdaş estetik bir görünüm kazandırır. Mafsal kollu tasarımlı modelleri; çok büyük ve ağır kapıları revizyon yapılması güç durumlarda her pozisyonda otomatik kullanabilmeye imkan verir.

It is the most suitable solution without any problem in single and fence channel door applications. It provides up to 90 degrees above the project design. It looks contemporary aesthetics with compact and modern design. Hinged-arm design models; Very large and heavy doors overhaul automatic use in all positions allows.



Doksan Derece Kapi Sistemleri

Sliding Door Systems

GENSAN®
20.YIL GROUP



GÜVENLİK / SAFETY

Sıkışmaya karşı iki adet infrared algılayıcı dan oluşan emniyet sistemine sahiptir. Engelleme ve sıkışmaya karşı ikinci bir emniyet sistemi içerir. Bariyer sistemleri çalışırken Iıkaz amaçlı flaşör lamba yanıp sönmektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER / Technical Specifications

Firmamız, Nice, BFT, Came, Gİ.Bİ.Dİ., Genius (Mistral, Euro Bat, Trigon), Daspi marka dairesel kapı sistemlerinin satış, servis ve bakımlarını başarı ile sürdürmektedir. Sistemler monofaze elektrik enerjisi ile çalışmakta kapı boyutlarına göre farklı güçlerde üretilmektedir. Kapının 90 derece açılma veya kapanma süresi yaklaşık 18 saniyedir. Kapı uzaktan kumanda sistemi ile yaklaşık 20-30 metre mesafeden kontrol edilir. Elektrik kesilmesi durumunda kapı manuel hale alınarak elle açılır. Mekanizma, su, nem ve kötü hava koşullarından etkilenmeyecek şekilde dizayn edilmiş olup. orijinal muhafazası içindedir. Gömme tip modelleri ile teknolojiyi tasarımınızı etkilemeden kullanabilirsiniz.

Our company, Nice, BFT, Came, Gİ.Bİ.Dİ., Genius (Mistral, Euro Bat, Trigon), Daspi brand circular door systems sales, service and maintains their care. Systems of single-phase electrical energy working with different strengths according to the door size. The opening or closing time of the door at 90 degrees is approximately 18 seconds. Door Remote control system with control at a distance of about 20-30 meters. In case of a power failure, the door is manually opened. The mechanism is not affected by water, humidity and bad weather conditions. It has been designed. in its original enclosure with recessed type models use technology without affecting your design.



KULLANIM / USAGE

Ev ve iş yerinizle uyumun yanı sıra, her ortamda güven, ısı tasarrufu ve ışık yalıtımı konusunda azami sızdırmazlık sağlar. Uzaktan kumandalı ve manuel kullanılabilen sistemler pencere ve garajlar için konforlu bir kullanım sunarlar.

In addition to adapting to your home and workplace, you can also provides maximum sealing for light insulation. Remote control and manual systems are comfortable for windows and garages they offer use.



Panjur Sistemleri

Shutter Systems

GENSAN®
20.YIL GROUP



GÜVENLİK / SAFETY

Sıkışmaya karşı iki adet infrared algılayıcıdan oluşan emniyet sistemine sahiptir. Bariyer sistemleri çalışırken ikaz amaçlı flaşör lamba yanıp sönmektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER / Technical Specifications

Poliüretan dolgulu alüminyum kaplı paletler ile ham alüminyumdan çekilmiş ekstra sağlam profilli sistemler hertürlü amaca uygun kullanım sunmaktadır. Palet genişliği 41, 55, 75, 77 ve 100 mm'dir. Yüksek mukavemetli, standart renkte elektro-statik toz boyalıdır. Taşıyıcı dikmeli profiller fitilli olup, toz ve hava geçişini asgariye indirir. Palet uçları özel plastik kaplıdır. Sistemlerde kullanılan motor ekipmanları Alman Elero marka olup, paletlerin ağırlığına ve yüksekliğine bağlı olarak model seçimi yapılır. Ardıışık ve sık kullanımlarda veya muhtemel sıkışmalardan oluşabilen ısınmalara karşı, motor içinde bu ısınmayı algılayıp, motoru korumaya alan bir termal koruma düzeneği mevcuttur. Buton ile kontrol edilebildiği gibi uzaktan kumanda sistemi ile kontrol edilebilirler. Mekanizma, elektrik kesilmesi durumunda manuel hale alınabilir.

It is made of aluminum with aluminum coated pallets with polyurethane filling extra robust profile systems. The pallet width is 41, 55, 75, 77 and 110 mm. High electro-static powder painted in standard color. Carrier profiles are roving, minimizing dust and air passage. Pallet tips custom plastic coated. Engine equipment used in systems German Elero brand, depending on the weight and height of the pallet model selection makes. Consecutive and frequent use or possible jams, detect this heating in the engine against overheating. engine A thermal protection device is provided for protection. You can control with buton and they can be controlled by the remote control system. Mechanism can be made manual if power failure



Garaj Kepenk Panjur Sistemleri

Garage Shutter Systems



KULLANIM / USAGE

Isı kayıplarını ve toz geçirgenliğini en aza indiren bu sistemler, forklift ve yaya trafiğinin yoğun olduğu mekânlarda mekanik olarak en uygun çözümlerdir. Ayrılan mekânların aralarında oluşan basınç farklılıklarına göre seçilen; çeşitli kalınlık genişlik ve binide imalat ve uygulamaları mümkündür.

These systems, which minimize heat losses and dust permeability, mechanically suitable for places where pedestrian traffic is intense. Selected according to the pressure differences between the separated spaces; various thickness widths and building manufacturing and applications possible.



Garaj Kepenk Panjur Sistemleri

Garage Shutter Systems

GENSAN®
20.YIL GROUP



GÜVENLİK / SAFETY

Sıkışmaya karşı iki adet infrared algılayıcıdan oluşan emniyet sistemine sahiptir. Bariyer sistemleri çalışırken ikaz amaçlı flaşör lamba yanıp sönmektedir.



Seksiyonel Garaj Kapa Sistemleri

Sectional Garage Door Systems



KULLANIM / USAGE

Çok amaçlı tavana açılır paletli kapılar çelik veya alüminyumdan imal edilmiştir
İç hacmi daraltmaz, terah ve güvenlidir.
Emniyet sistemi, manuel sistem ve sızdırmazlık Özelliklerine sahiptir.
Yüksek açma kapama gerektiren yerlerde uygun çözümdür.

Multipurpose roof-mounted crawler doors made of steel or aluminum
It does not narrow the internal volume, it is terah and safe.
Safety system, manual system and sealing features.
It is a suitable solution in places requiring high opening.



Seksiyonel Garaj Kapaı Sistemleri

Sectional Garage Door Systems

GENSAN®
20.YIL GROUP



TEKNİK ÖZELLİKLER / Technical Specifications

Firmamız, Goxu (Göksu), Scarpantoni, Alkur, Genius (Spin) marka sekiyonel kapı sistemlerinin satış, servis ve bakımlarını başarı ile sürdürmektedir. Monofaze küçük ve otta boy kapıların yanı sıra üç fazlı yüksek güçlü motorlar mevcuttur. Standart panellerin ön ve arka yüzey kısımları 0.5 mm galvanize çelik olup, içi 4 cm poliüretan dolguludur. Panel yüksekliği 550 mm ve 610 mmdir. Poliüretan dolgunun izolasyon katsayısı K: 0,4 w/m2 C (Freon baz) dünya standartlarında kabul görmüş izolasyon değeridir. Ray sistemi sağlı sollu döşenerek kapı 90 derecelik bir konumla tavana açılır konuma gelir. Kapı, kapının ağırlığını dengeleyen sarmal tip yaylar ile donatılmış olup herhangi bir acil durumda manuel kullanıma imkânı verir. Panel içine yerleştirilen güçlendirici çelik/alüminyum levhalar kapının çarpmalara ve rüzgâra karşı olan dayanımını artırır. Kapı, m2'ye 80kg. rüzgar basıncına dayanıklıdır. Kontrol ünitesine tüm güvenlik tertibatı ve geçiş kontrolü bağlanabilir. Aşırı yüklemeye motoru koruma düzeni mevcuttur. Kapı hızı yaklaşık 250 mm/saniye dir. Elektrik kesilmesi durumunda manuel kullanım imkânı verir.

Teknolojiye Açılan Kapılar



GÜVENLİK / SAFETY

Sıkışmaya karşı iki adet infrared algılayıcı dan oluşan emniyet sistemine sahiptir. Opsiyonel parmak koruma sistemi ve yay kırılma halat kopma sistemleri ile donatılabilmektedirler.

Our company, Goxu (Göksu), Scarpantoni, Alkur, Genius (Spin) brand Sectional door systems sales, service and maintenance with success It continues. Monophase small and grassy doors as well as three-phase High power motors are available. Front and rear surface of standard panels parts are 0.5 mm galvanized steel and 4 cm polyurethane inside. The panel height is 550 mm and 610 mm. Insulation of polyurethane fill coefficient K: 0.4 w / m2 C (Freon base) accepted world class insulation value. The rail system is installed on the right hand side and the door is 90 degrees position to the ceiling. The door balances the weight of the door Equipped with helical type springs, manual in any emergency situation it allows use. Panel placed in the booster steel / aluminum sheets against the bumps and wind of the door Increases resistance. The door is 80kg per m2. resistant to wind pressure. Control All safety devices and access control can be connected to the unit. Extreme engine protection scheme is available for installation. Door speed about 250 mm / sec. Allows manual use in case of power failure



Seksiyonel Endüstriyel Kapı Sistemleri

Sectional Industrial Door Systems



KULLANIM / USAGE

Çok amaçlı tavana açılır paletli kapılar çelik veya alüminyumdan imal edilmiştir. Endüstriyel yapılar için tavana açılır kapılar motorlu ve manuel kullanımda ideal ve modern çözümdür. Fabrika ve depo gibi tüm endüstriyel amaçlara uygundur. İç hacmi daraltmaz, ferah ve güvenlidir. Emniyet sistemi, manuel sistem ve sızdırmazlık özelliklerine sahiptir. Yüksek açma kapama gerektiren yerlerde uygun çözümdür. Her türlü yataklama şeklinde etkin kullanım imkanı ile dünyada en çok tercih edilen depo ve kapalı mekan kapı tandırılar.

Multipurpose roof-mounted crawler doors made of steel or aluminum. Ceiling-mounted gates for industrial buildings ideal and modern solution in use. All like factory and warehouse suitable for industrial purposes. It does not narrow the internal volume, it is spacious and safe. Safety system, manual system and sealing features. It is a suitable solution in places requiring high opening. All kinds of most effective in the world with the possibility of effective use warehouse and closed doors.



Seksiyonel Endüstriyel Kapı Sistemleri

Sectional Industrial Door Systems

GENSAN®
20.YIL GROUP



GÜVENLİK / SAFETY

Sıkışmaya karşı iki adet infrared algılayıcı dan oluşan emniyet sistemine sahiptir. Parmak koruma sistemi ile donatılmışlardır. Halat kopma emniyet sistemi, yay kırılma emniyet sistemi ve pnmatik emniyet sistemi endüstriyel sekiyonel kapılarda standart ekipmanlardır.

TEKNİK ÖZELLİKLER / Technical Specifications

Monofaze küçük ve otta boykapıların yanı sıra üç fazlı yüksek güçlü kapı motorları da mevcuttur. Ön ve arka kısmı 0.5 mm Galvanize çelik olup, içi 40-42 mm poliüretan dolguludur. Panel yüksekliği 550 mm ve 610 mmdir. Poliüretan dolgunun izolasyon katsayısı K: 0,4 m2 C (Freon baz) dünya standartlarında kabul görmüş izolasyon değeridir. Kapı, kapının ağırlığını dengeleyen sarmal tip yaylar ile donanmış olup herhangi bir acil durumda manuel kullanıma imkânı verir.

Panel içine yerleştirilen güçlendirici çelik/alüminyum levhalar kapının çarpmalara ve rüzgâra karşı olan dayanımını artırır. Kapı, m2 ye 80 kg. rüzgâr basıncına dayanıklıdır. Kontrol ünitesine tüm güvenlik tertibatı ve geçiş kontrolü bağlanabilir. Aşırı yüklemeye motoru koruma düzeni mevcuttur. Kapı hızı yaklaşık 250 mm/saniye dir. Metal kütle dedektörü, ip çek sistemi, buton kontrolü, uzaktan kumanda kontrolü gibi bir çok kontrol sistemi ile çok rahat kontrol edilebilmektedir.

Three-door high-powered doors, as well as small-sized and small-sized doorways engines are also available. Front and back of 0.5 mm galvanized steel, It is filled with 40-42 mm polyurethane. Panel height 550 mm and 610 mdUr m. Insulation coefficient of polyurethane fill K: 0.4 m2 C (Freon base) is the world-class accepted isolation value. Door of the door Equipped with spiral type springs balancing the weight of any emergency it allows manual operation. Reinforcement steel / aluminum sheets placed inside the panel door increases the resistance to impacts and wind. Door to 80 kg. resistant to wind pressure. All safety devices and The access control can be connected. Motor protection in overload It is available. The door speed is approximately 250 mm / sec. Metal mass detector, rope check system, button control, remote control control gibi a lot of control The system is very comfortable to control

Teknolojiye Açılan Kapılar

www.gensan.com.tr



Yükleme Rampası Sistemleri

Loading Ramp Systems



KULLANIM / USAGE

Yükleme ve boşaltmalarda çağdaş emniyetli ve rantabl çözümler sağlar. Endüstriyel tesisler, marketler, marinalar, hava alanları gibi tesislerde seri kullanım sağlar. Yüklem rampaları depo ve nakil araçları arasında güvenli ve ekonomik yükleme-boşaltma yapılmasını sağlar.

Provides contemporary safe and cost-effective solutions for loading and unloading. Industrial facilities, markets, marinas, airports allows use. Loading ramps are reliable and economical between storage and transport vehicles loading and unloading.

Yükleme Rampası Sistemleri

Loading Ramp Systems

GENSAN®
20.YIL GROUP



TEKNİK ÖZELLİKLER / Technical Specifications

Çeşitli değişik model ve ebatlarda imal edilir. Tek flap ve 3 flaplı modelleri ile her türlü araca uygun çalışma sağlarlar. Teleskopik modelleri ile araç skalası geniş yükleme boşaltma merkezlerinin vazgeçilmez ekipmanlarıdır. Manual olarak kapanma sağlanabilir.

GÜVENLİK / SAFETY

Sıkışmaya karşı iki adet infrared algılayıcı dan oluşan emniyet sistemine sahiptir. Parmak koruma sistemi ile donatılmışlardır. Halat kopma emniyet sistemi, yay kırılma emniyet sistemi ve pnomatik emniyet sistemi endüstriyel seksiyonel kapılarda standart ekipmanlardır.

They are manufactured in various models and sizes. Single flap and 3 flaps They provide suitable tools for all types of vehicles. Telescopic models With vehicle scale wide loading unloading centers indispensable are the equipment. Manual closing is possible.



KULLANIM / USAGE

Depo alanlarında yükleme rampalarının olduğu yerlerde.

In storage areas where loading ramps are located.



Yükleme Körükleri

Loading Bellows

GENSAN®
20.YIL GROUP



GÜVENLİK / SAFETY

Engelleme ve sıkışmaya karşı İkinci bir emniyet sistemi içerir.

TEKNİK ÖZELLİKLER / Technical Specifications


Yükleme ve boşaltmalarda modern teknoloji ile azami sızdırmazlık sağlar. Bu sayede enerji tasarrufu sağlanır. İhtiyaca göre çarpma tipi, yükleme tüneli, yüklemem odası, şişme körük sistemi gibi ihtiyaca uygun sistemler dizayn edilir. 3mm kalınlığında pvc branda malzemeden imal edilir. İç aksam galvaniz profilden imal edilir.

Provides maximum sealing with modern technology for loading and unloading. This saves energy. Multiplication type, loading according to requirements tunnel, inflatable bellows system is designed. It is made of 3mm thick pvc tarpaulin material. Internal parts are made of galvanized profile.



Yüksek Hızlı PVC Kapılar

High Speed PVC Doors

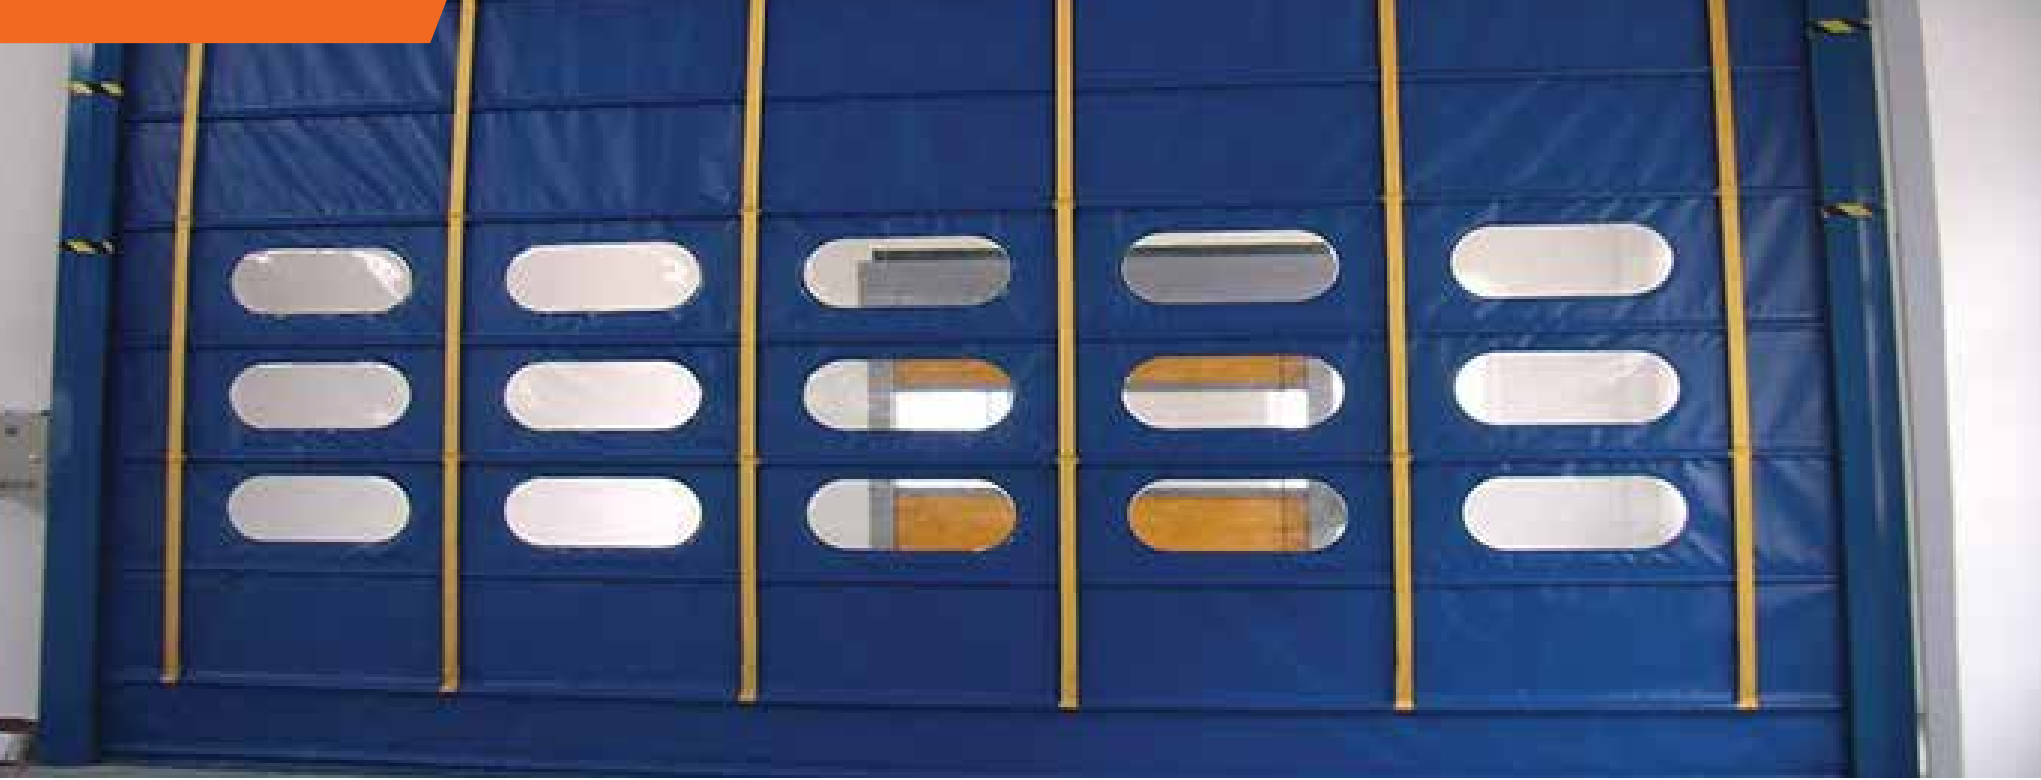

KULLANIM / USAGE

Çalışma alanınızda ihtiyaç duyduğunuz yoğun trafik akışına cevap alabilme. İstenmeyen (+) yada (-) hava akımlarına bağlı olarak aşırı toz, nem, yetersiz hijyen sorunlarının giderilmesi. Gürültü ve görüntü kirliliğini asgariye İnmesi, tesisinizin verimliliğinin artması ve mekânın daha da yaşanabilir kılınması ise tercihiniz PVC Sarmal Endüstriyel Hızlı Kapı olmalıdır.

Responding to the heavy traffic flow you need in your work area To receive. Excessive dust due to unwanted (+) or (-) air currents, moisture, inadequate hygiene problems. Noise and image to minimize pollution, increase the efficiency of your facility and the space making it more livable is your choice PVC Sarmal Industrial Fast, the door should be.



Yüksek Hızlı PVC Kapılar

High Speed PVC Doors

GENSAN®
20.YIL GROUP



GÜVENLİK / SAFETY

Sıkışmaya karşı iki adet infrared algılayıcı dan oluşan emniyet sistemine sahiptir. Boy tososeliçs lyonu ile 90ve 140 cm. lik düşey düzlemde cisimler algılanıp kazalar önlenebilmektedir. Opsiyonel AntiCrash sistemi, dokunmatik alt güvenlik sistemi ile hem kapınızı hem de personelinizi koruyabilirsiniz.

TEKNİK ÖZELLİKLER / Technical Specifications

Kendine özgü taşıyıcı ray sistemi kanal contalarının içerisindeki çift yönlü kıl fırçaları sayesinde yalnızca sızdırmazlığı asgariye indirmekle kalmaz mamulümüzün performansını kullanım ömrünü en üst seviyeye taşır. Hassas ayarlama noktaları için uygun Çift Kademeli Switch Gurubu, Kapı sistemini durma noktalarından önce yavaşlatarak kademeli sonlandırmasını sağlamaktadır. Redüktörlü motor ve fren sistemi çok yoğun kullanımlar için özel olarak geliştirilmiştir. Rüzgar profil sistemi, kapı ferda yekpare yada modüler uygulamaları ile rüzgar mukavemetini maksimum düzeyde tutmak üzere dizayn edilmiştir. Metal kütle dedektörü, ip çek sistemi, buton kontrolü, uzaktan kumanda kontrolü gibi birçok kontrol sistemi ile çok rahat kontrol edilebilmektedir.

Bi-directional guide rail system with double-sided not only minimizes tightness through bristle brushes maximizes the performance of our products to the highest level. Double Stage Switch Group, suitable for precise adjustment points system by slowing down before stopping terminate. Geared motor and brake system too specially developed for intensive use. Wind profile system, door to the ferrite monolithic or modular applications with wind strength It is designed to keep it at maximum level. Metal mass detector, ip check system, button control, remote control control as many Control system can be controlled very easily

Teknolojiye Açılan Kapılar

www.gensan.com.tr



Fotoselli Kapı Sistemleri

Photocell Door Systems



KULLANIM / USAGE

Ameliyathane, alışveriş merkezleri, döviz büroları, restoranlar ve daha birçok mekanda sıcak veya soğuk havayı muhafaza eden pratik ve hijyenik bir kullanım sağlarlar. Prestij ve çağdaşlığı sunar. Çok fonksiyonlu kullanıma uygundur. Mekanlarda ısı dengesini ve hijyeni sağlar. Mimari konumlara göre dizayn edilebilir ve montajı yapılır. Estetik ve hızlilik sağlar. İşlenilen açıda radarlar ile donatılarak açma kapama alanı ayarlanabilir. Her türlü mimari çözüme uygun olarak lamine, temperli, buzlu cam uygulamaları kolayca uygulanabilmektedir.

Operating rooms, shopping centers, exchange offices, restaurants and more practical they are hygienic. Offers prestige and modernity. Very Functional use. Heat balance and hygiene in places It provides. Can be designed and assembled according to architectural positions Provides aesthetics and speed. Opened with radars Closing area can be adjusted. Any architectural solution Laminated, tempered, frosted glass applications can be easily applied



Fotoselli Kapı Sistemleri

Photocell Door Systems

GENSAN®
20.YIL GROUP



GÜVENLİK / SAFETY

Sıkışmaya karşı iki adet infrared algılayıcıdan oluşan emniyet sistemine sahiptir. Engelleme ve sıkışmaya karşı ikinci bir emniyet sistemi içerir.

TEKNİK ÖZELLİKLER / Technical Specifications

Firmamız, Toronco, Çoka, Çilingiroğlu, PA, Dorma, BFT, Manusa (Aktiva veya Bravo) marka yana kayar cam kapı sistemlerinin satış, servis ve bakımlarını başarı ile sürdürmektedir. Kapının tamamen açık bırakılması, Kapının tamamen kapalı bırakılması, içteki ve dıştaki radarlardan bir tanesinin iptal edilebilmesi. Kapının istenen açıklıkta açılabilmesi. Kapının manuel konuma getirilebilmesi fonksiyonlarını gerçekleştirir. Görüş açısı ayarlanabilir radarı sayesinde sıkışmalar ve vurmaları önler. Opsiyonel fotosel seçeneği ile ekstra koruma sağlanır. Sistem doğrama yapısı çitallı olup, kazalar sonucu cam kırılmalarında camın herhangi bir kişi tarafından kolayca değiştirilmesine olanak sağlar. Sistem profil setleri TSE sızdırmazlık sertifikalıdır.

Teknolojiye Açılan Kapılar

Our company, Toronco, Çoka, Çilingiroğlu, PA, Dorma, BFT, Manusa (Aktiva or Bravo) brand sliding glass door systems for sale, service and maintains their care. Leaving the door fully open, Leaving the door completely closed, one of the inner and outer radars can be canceled. Opening the door at the desired opening. Performs the functions of manual opening of the door. Thanks to its adjustable angle radar, it prevents jams and bumps. Extra protection is provided by the optional photocell option. Chopping system The structure is slatted and caused by accidents in the glass breakage of glass of any person allows it to be changed easily. System profile sets TSE The sealing is certified.



KULLANIM / USAGE

Ev ve iş yerinizle uyum ve bütünlük sağlar.
Her ortamda güven ısı tasarrufu ve azami sızdırmazlık sağlar.
Uzaktan kumandalı ve manuel kullanım sağlar.
Pencere ve garajlar için konforlu bir kullanım sağlarlar.

It provides harmony and integrity with your home and workplace.
In any environment, confidence ensures heat savings and maximum tightness. Provides remote control and manual operation.
They provide comfortable use for windows and garages.



Döner Kapı Sistemleri

Rotary Door Systems

GENSAN®
20.YIL GROUP



GÜVENLİK / SAFETY

Sıkışmaya karşı İki adet infrared algılayıcıdan oluşan emniyet sistemine sahiptir. Engelleme ve sıkışmaya karşı İkinci bir emniyet sistemi içerir.

TEKNİK ÖZELLİKLER / Technical Specifications

Kapının tamamen açık bırakılması, Kapının tamamen kapalı bırakılması, içteki ve dıştaki radarlardan bir tanesinin iptal edilebilmesi, Kapının istenen açıklıkta açılabilmesi. Kapının manuel konuma getirilebilmesi fonksiyonlarını gerçekleştirir. Görüş açısı ayarlanabilir radarı sayesinde sıkışmalar ve vurmaları önler.

Opsiyonel fotosel seçeneği ile ekstra koruma sağlanır. Sistem doğrama yapısı çıtalı olup, kazalar sonucu cam kırılmalarında camın herhangi bir kişi tarafından kolayca değiştirilmesine olanak sağlar. Sistem profil setleri TSE sızdırmazlık sertifikalıdır

Leaving the door fully open, Leaving the door completely closed, canceling one of the inner and outer radars, opening at the desired opening. Manual adjustment of the door functions. Thanks to the view angle adjustable radar prevents jams and bumps. Extra protection is provided by the optional photocell option. Chopping system The structure is slatted and caused by accidents in the glass breakage of glass of any person allows it to be changed easily. System profile sets TSE sealing is certified



Hermetik Kapı Sistemleri

Hermetic Door Systems



KULLANIM / USAGE

Valor otomasyon alternatifleri özellikle spesifik ihtiyaçlar gösteren yapılar için uyarlanmıştır. Hava koşulları kontrol altında olan ortamlar, (hastaneler, klinikler, rehabilitasyon merkezleri, bedensel engelliler merkezleri, diş klinikleri, eczaneler, saunalar, spa salonları, sağlık-güzellik merkezleri) Ameliyathaneler, İlaç ve kimyasal madde şirketleri, Kayıt stüdyoları Valor H sızdırmaz kapılar için otomasyon sistemidir. Valor L ile aynı ölçü baremlerinde kullanılabilir olmakla beraber farklı bir gövdeye sahiptir ve özel uygulamalar için uygundur. Valor HS benzer bir uygulama olup daha yüksek kapasiteli kapıların otomasyonu için uyarlanmıştır.

Valor automation alternatives show particular needs adapted for structures. Weathered environments, (hospitals, clinics, rehabilitation centers, physically disabled people) centers, dental clinics, pharmacies, saunas, spa salons, health-beauty centers) Operating rooms, pharmaceuticals and chemicals companies Valor H, recording studios System. Available in the same size range as Valor L it has a different body and is suitable for special applications. Valor HS is a similar application that allows the Adapted for automation



Hermetik Kapı Sistemleri

Hermetic Door Systems

GENSAN®
20.YIL GROUP —



GÜVENLİK / SAFETY

Sıkışmaya karşı İki adet infrared algılayıcıdan oluşan emniyet sistemine sahiptir. Engelleme ve sıkışmaya karşı İkinci bir emniyet sistemi içerir.

TEKNİK ÖZELLİKLER / Technical Specifications

Bütün versiyonlarında bulunan titreşim izolasyon fitili sayesinde oldukça sessiz ve gürültüsüz çalışması, konforun en önemli kriter olduğu yapılarda bu otomasyonun ideal seçenek olmasını sağlar. Örneğin; ameliyathaneler, SPA merkezleri, sağlık merkezleri; rahat, konforlu, elverişli olmalıdır ki bu sayede hastalara psikolojik ve fiziksel rahatlık sağlanmalıdır. Kayıt stüdyoları en üst seviye sessizliğe ihtiyaç duyar. Yüksek hijyen seviyesi, Yuvarlak gövdesi sayesinde kiri ve tozu kendisinden uzak tutar, temizlik kolaylığı sağlar. Bu özellik bütün aksesuarlarda olduğu gibi bu otomasyon sisteminin hastanelerde ve dinlenme merkezlerinde ideal olmasını sağlar. Otomatik kapılar hem hijyeni hem güvenliği sağlarken aynı zamanda hastalar ve çalışanlar için hareket özgürlüklerini kısıtlamamalıdır. Steril düzene riayet etmeli ve kapı kolu kullanmaktan uzak tutmalıdır.

Teknolojiye Açılan Kapılar

Vibration insulation fuse in all versions quiet and noiseless work, comfort is the most important criteria in buildings this makes automation the ideal choice. For example; operating theaters, SPA centers, health centers; comfortable, comfortable, convenient In this way, patients should be provided psychological and physical comfort. studios need the highest level of silence. High hygiene level, Round body keeps dirt and dust away from itself, cleaning Provides ease. This feature is the same as all accessories system is ideal in hospitals and recreation centers. Automatic doors provide both hygiene and safety while at the same time it should not restrict freedom of movement for patients and employees. Steril must comply with the regulations and avoid using the door handle.



Hava Perdesi Sistemleri

Air Curtain Systems



KULLANIM / USAGE

Tek kanat ve çift kanat olarak kullanılabilir.
Market, soğuk hava depoları, ara bölümlerde hava sirkülasyonunu asgariye indirir. Ortama doğal bir izolasyon sağlar.

It can be used as single wing and double wing.
Market, cold stores, air circulation in intermediate sections minimizes. Provides natural isolation to the environment.



Hava Perdesi Sistemleri

Air Curtain Systems

GENSAN®
20.YIL GROUP



TEKNİK ÖZELLİKLER / Technical Specifications

Yüksek kapasiteli sıcak ve soğuk hava üfleme kapasitesi sayesinde iç ve dış havayı tecrit eder. Şeffaf ve çağdaş bir görünüm sunar. 220 V monofaze mevcut hava sirkülasyonlu modellerin yanı sıra 380 V. trifaze ısıtıcıli sistemlerde bulunmaktadır.



GÜVENLİK / SAFETY

Sıkışmaya karşı İki adet infrared algılayıcıdan oluşan emniyet sistemine sahiptir. Engelleme ve sıkışmaya karşı İkinci bir emniyet sistemi içerir.

High capacity hot and cold air blowing isolates the outside air. It offers a transparent and contemporary look. 220 V single-phase models with current air circulation as well as 380V. Three-phase heater systems.



KULLANIM / USAGE

Güvenliğin ön planda olduğu, insan trafiğinin düzenlenmesi ve kontrol edilmesi gerektiği yerlerde kullanılır. Bu alanlar kamu daireleri, hastaneler, farikalar, konutlar gibi yerlerde kullanılır.

Control and control of human traffic, where safety is at the forefront. It is used where it should be. These areas are public offices, used in hospitals, hospitals, residences.



Turnike Sistemleri

Turnstile Systems



TEKNİK ÖZELLİKLER / Technical Specifications

Turnike geçiş sistemleri günümüz geçiş kontrol sistemlerinin önemli ekipmanlarından biridir. Herhangi bir binaya, fabrikaya, alanlara giriş-çıkışı düzenlemek ve sınırlandırmak için kullanılırlar. İç ve dış ortamlar için uygun modelleri mevcuttur. Daha çok tek başına değil de bir kontrol cihazı ile birlikte kullanılmaktadırlar. Parmak izli, yüz tanıma yada kartlı geçiş cihazları ile entegre olarak yapılmaktadır. Bu sistem personel devam kontrol sistemi, geçiş kontrol ya da ziyaretçi programı üzerinden önceden tanımlanmasıyla parmak izi, yüz ve kart okutulması sonucu turnike geçişi sağlanır.

Teknolojiye Açılan Kapılar

GENSAN®
20.YIL GROUP



GÜVENLİK / SAFETY

Geçiş sistemi üzerinde acil durum kontak girişleri mevcuttur. Bu girişe yangın deprem gibi uyarı sistemleri bağlanabilir. Bu sayede acil durum sinyali geldiğinde her iki yönde de sistem çalışır hale gelebilir.

Turnstile access systems are important in today's access control systems equipment. To any building, factory, They are used to regulate and limit input-output. Internal and external Suitable models for environments are available. Not a single one They are used together with the controller. Integrated with fingerprint, face recognition or card pass-through devices It is made. This system staff attendance control system, access control or In addition, the visitor can program the fingerprints on the face Turn



Yangın Kapısı Sistemleri

Fire Door Systems



KULLANIM / USAGE

İş yerleri, hastaneler, çok katlı plazalar, alışveriş merkezleri ve konutlarda yangın kaçış kapısı olarak kullanılırlar. 60 ve 120 dk dayanımlı kapılar mevcuttur. İstenilen Özelikte Özel imalatlarda yapılabilmektedir.

Panik bar, kapı itici hidrolik ve pencere uygulamalarının yanı sıra kilitleme mekanizmaları opsiyonel olarak sunulabilmektedir.


Workplaces, hospitals, multi-storey plazas, shopping centers and residences They are used as fire escape doors. Doors with 60 and 120 min strength It is available. Can be done in special manufacturing Panic bar, door pusher as well as hydraulic and window applications locking mechanisms are available as optional



Yangın Kapısı Sistemleri

Fire Door Systems

GENSAN®
20.YIL GROUP

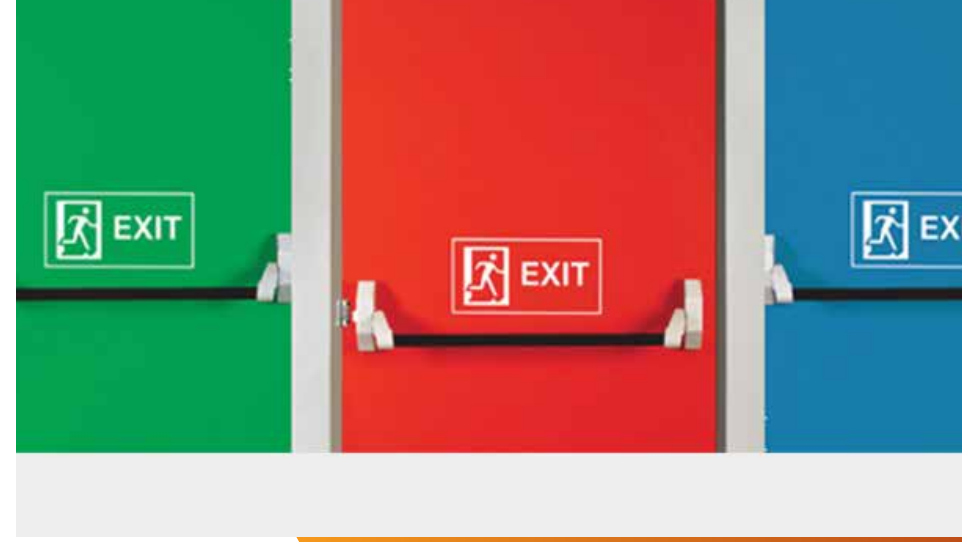

GÜVENLİK / SAFETY

Menteşelerden biri kendi kendine kapanma sağlayan yaylı menteşe, diğeri vida ile dikey ayarlama sağlayan bilyeli menteşe bulunmaktadır. Doğru kapanma sekansını sağlayan kapanma düzenleyicisi vardır. Kapı kanatları içine güçlendirici plakalar yerleştirilmiştir. Kanatların alt kenarında ve çerçevede uygun yuvalara yerleştirilmiş sıcaklıkla genişleyen contalar vardır. Epoxy-polyester fırın boya ile boyanmıştır.

TEKNİK ÖZELLİKLER / Technical Specifications

Firmamız, Ninz yangın kapı sistemlerinin satış, servis ve bakımlarını başarı ile sürdürmektedir. Kanatların melal levhaları, İzolasyon malzemesinin çekirdeği ile yapıştırılmıştır. Bütün kapı bileşenleri tamamıyla galvanize edilmiştir. Isı dayanıklılığı artırılmış toz boya ile boyanmıştır. Yangın kapıları ile ilgili bütün gerekli normlara uygundur. Galvanize çelik profilden yapılmış köşebentler, duvar bağlantı kelepçeleri, yerinde kurulum için gerekli bağlantı parçaları mevcuttur. İkinci kanat üzerinde kendi kilitlenir s istem ve panik bar bulunmaktadır.

Our company, Ninz fire door systems sales, service and maintenance with success. Insulation of wings, insulating The material is glued with the core. All door components completely galvanized. Heat resistance with increased powder coating Painted. Complies with all necessary standards for fire doors Galvanized steel profile brackets, wall connection clamps, necessary fittings for on-site installation are available. Second wing It has its own lock on the s-prompt and panic bar



KULLANIM / USAGE

Kapalı açık otoparklarda, fabrika içerisinde, trafik düzenleme araçların ve yayaların sık kullanıldığı her yerde güvenli ihtiyacına cevap veren sistemlerdi.

System is In indoor car parks, within the factory, responding to the need for safety wherever pedestrians are frequently used.



Çelik Konstrüksiyon Sistemleri

Steel Construction Systems

GENSAN®
20.YIL GROUP



GÜVENLİK / SAFETY

TEKNİK ÖZELLİKLER / Technical Specifications

Farklı ral kodlarında yol çizgiler, plastik-metal yön işaretleri, metal-plastik park stoperleri, delinatör uygulanır. Işıklı ışısız uyarı tabelaları. Projede ihtiyaç epoksi zemin kaplama gibi otopark uzun ömürlü kaplama sistemi uygulanmaktadır.

Road lines in different ral codes, plastic-metal directional signs, metal-plastic park stoppers, delinator is applied. Illuminated unlit warning signs. In the project need epoxy flooring as well as parking lot long life coating The system is implemented.



GENSAN®

20.YIL GROUP —

GENSAN OTOMASYON KİMYA YAPI MAKİNA A.Ş.

Girne Mah. Irmaklar Sok. Küçükyalı İş Merkezi

No: 72 B-17 Blok Maltepe / İSTANBUL

Tel: 0216 373 22 73 | Fax: 0216 380 33 66

www.gensan.com.tr